

# GRANCHIO H35



ARTICULOS  
GRA35B



El elemento Granchio se utiliza en la realización de losas huecas para edificios residenciales e industriales de nueva construcción y reformas. En obras de urbanización: plazas, aceras, instalaciones deportivas; en la realización de forjados sanitarios o de cobertura para cámaras de ventilación y para el paso de instalaciones; en ambientes destinados al control de la humedad y de la temperatura: cámaras de secado, cámaras frigoríficas, invernaderos, almacenes y sótanos; para la realización de conductos subterráneos para el paso de las instalaciones.



## MEDIDAS DE LOS ELEMENTO: GRANCHIO H35

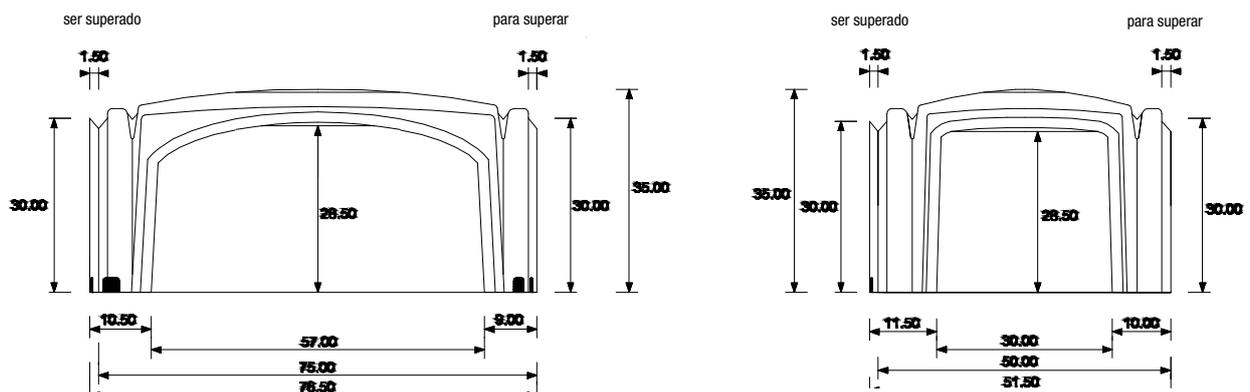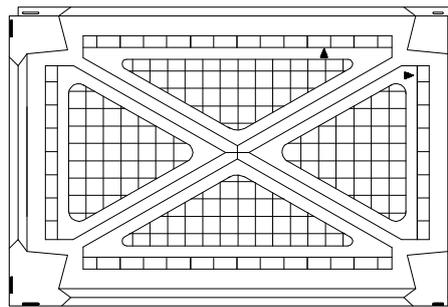



## MATERIAL DE COMPOSICIÓN

El elemento Granchio es compuesto por polipropileno reciclado con una porcentaje del 100%



## CONSUMO DE HORMIGON

El consumo de hormigón declarado para llenar es de 0,050 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>



## ESQUEMA DE SOBRECARGA ÚTIL EN Kg./m<sup>2</sup> GRANCHIO 35

Espesor del hormigón de limpieza R.c.k. 150	Espesor de la capa R.c.k. 250 con mallazo soldado eléctricamente	Capacidad del terreno expresada en Kg/cm <sup>2</sup>					
		0,6	0,8	1,00	1,20	1,50	2,00
5 cm.	5 cm.	450	700	1000	1300	1800	2000
10 cm.	5 cm.	1200	1800	2000	2000	2000	2000
15 cm.	5 cm.	2000	2000	2000	2000	2000	2000
10 cm.	8 cm.	1100	1700	2300	2900	3800	5400
15 cm.	8 cm.	2200	3200	4200	5200	6700	9300
20 cm.	8 cm.	3600	5200	6700	8300	10000	10000

**HORMIGÓN de limpieza R.c.k. > 200 MALLAZO Ø6 10x10**




## DATOS TÉCNICOS Y DE EMBALAJE

<b>m<sup>2</sup>/pz</b>	<b>Peso (kg)</b>	<b>Pz/pallet</b>	<b>Peso embalaje</b>
0,375	1,98	100	198,00
<b>m<sup>2</sup>/pallet</b>	<b>Dimensions pallet</b>		
37,5	105 x 77 x 225 cm		

\* a petición, posibilidad de hacer embalajes especiales.



## ESQUEMA DE COLOCACION

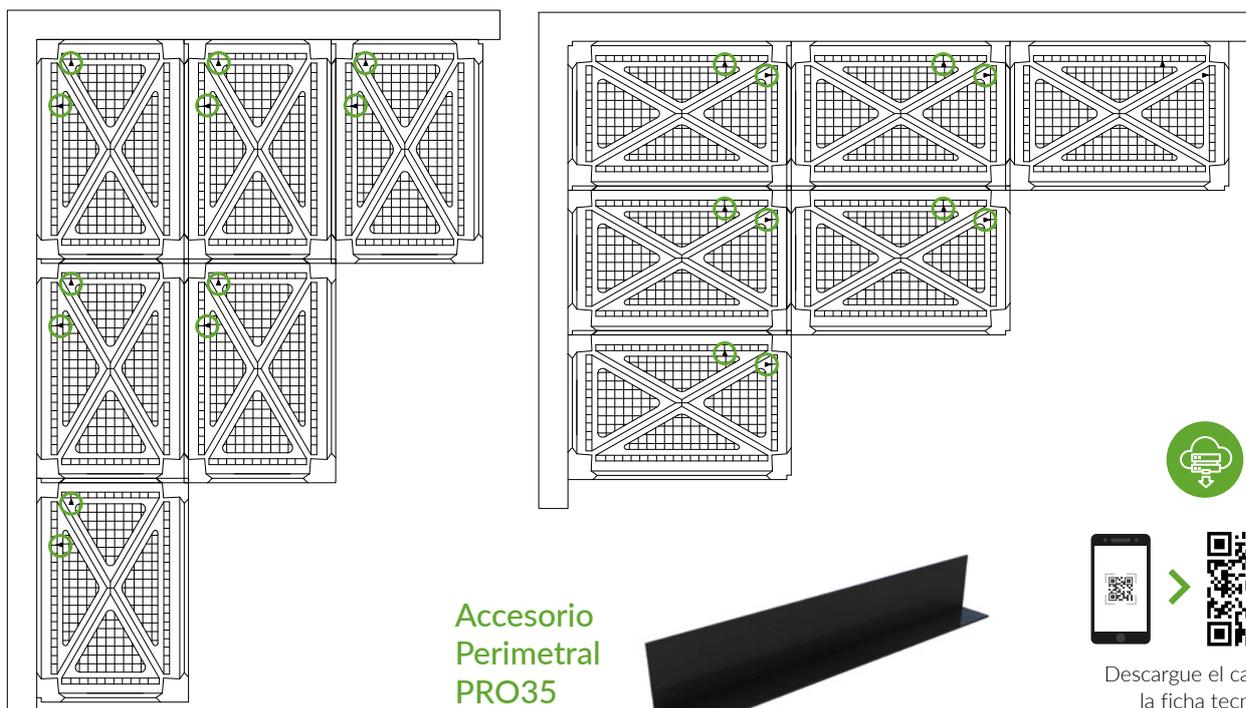

Accesorio  
Perimetral  
PRO35

Perfil 200 X 43



Descargue el catálogo,  
la ficha tecnica  
y la certificación.